

# SAFETY SMOKE

[ 防 煙 垂 壁 ]

# セーフティースモーク

火災時に発生する有毒ガス等を含む煙を遮断し

安全に避難する経路と時間を確保。

## SAFETY SMOKE Basic

セーフティースモーク ベーシック



[半透明不燃シート]

## SAFETY SMOKE Clear

セーフティースモーク クリア



[透明飛散防止ガラス]



宮吉硝子株式会社



※実物とは若干異なる部分がございます。

# SAFETY SMOKE Basic セーフティースモーク ベーシック

半透明不燃シート | 実願2011-2427 | 不燃材料認定 NM-2820

## パネルサイズ(規格寸法)

[呼び寸法] H500×W1250

[実パネル寸法] H493×W1242

※H寸法・W寸法は寸法対応可能(H寸法100mm~1,000mm)

## 設計価格

標準パネル  
(H=500)の場合 **25,000円/m**

### 価格内容


- 防煙垂壁用金物
  - 上レール ● 吊棒 ● ボトムチャンネル
  - パネルジョイント専用ガスケット
- セーフティースモーク  
ベーシックパネル
- 取付施工費

※30m未満の場合は上記金額は適応できません。

【セーフティースモークベーシック】は、パネル部分に特殊繊維の透明不燃シートを使用した防煙垂壁です。その重量約1.3kgは従来品の約10kgに対して1/8程度という軽さで、万一の落下時にも被害を大幅に軽減します(線入りガラス6.8mm、比較サイズ 493×1242)。シートであるため、地震などで無理な力が加わった際にも割れて飛散することはありません。本来の防煙垂壁の性能を十分に満たすだけでなく、安全性において抜群の特性を持っています。また、従来の防煙垂壁用金物部材(上レール・吊棒)に取付可能な形状のため、工事は既存のガラスを外してセーフティースモークパネルを取り付けるだけ。簡単に安全対策リフォームを行うことができます。



適度に視線を遮る半透明タイプ。

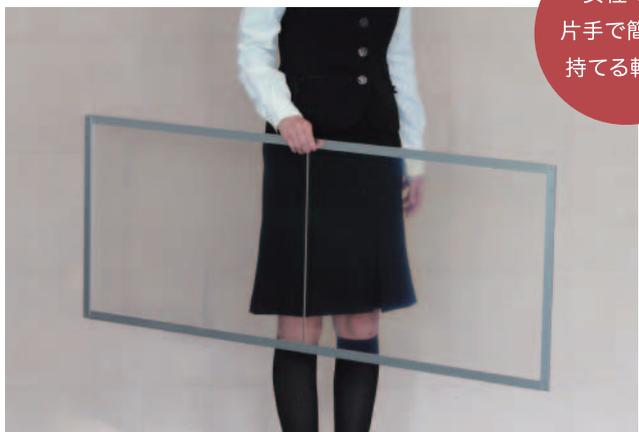

女性でも  
片手で簡単に  
持てる軽さ！

軽量で不燃シート製のため地震などによる落下の際、二次災害の危険性を軽減します。

特殊繊維シートの為  
割れることなく安心

取替性に優れ新築から  
改修工事まで対応



※実物とは若干異なる部分がございます。

SAFETY SMOKE Clear

# セーフティースモーク クリア



透明飛散防止フィルム付ガラス

実願0000-0000

不燃材料認定 NM-1771 (透明飛散防止フィルム)

## パネルサイズ(規格寸法)

[呼び寸法] H500×W1510

[実パネル寸法] H493×W1500

## 設計価格

標準パネル  
(H=500)の場合

25,000円/m

価格内容

### ■ 防煙垂壁用金物

- 上レール ● 吊棒 ● ボトムチャンネル
- パネルジョイント専用ガスケット

### ■ セーフティースモーククリアパネル

### ■ 取付施工費


※20m未満の場合は上記金額は適応できません。

【セーフティースモーククリア】は、パネル部分に破損しにくいケミカル強化薄板ガラスを使用した、軽量性と透明性に優れた防煙垂壁です。なお、通常ガラスをケミカル強化加工したものに比べ、より強度の高い特殊ガラスを素板に使用しています。重量は、約2kgと従来タイプの防煙垂壁に比べ1/5程度です(線入りガラス6.8mm、比較サイズ493×1500)。ケミカル強化薄板ガラスには、飛散防止フィルムを貼り付けているため、地震などによりガラスが破損しても、ガラスの脱落による二次災害を最小限に抑えます。防煙垂壁の性能を十分に満たしながら、安全設計には不可欠な「軽さ」・「割れにくさ」に「透明度の高さ」を付加した最新型の防煙垂壁です。既設のレールを利用できるので、安全対策のリフォームもスピーディーに行うことが可能です。



開放的な  
透明ガラスを  
使用！

超薄板ガラスを使用することで、ガラス特有の緑みを感じさせない透明度を実現。

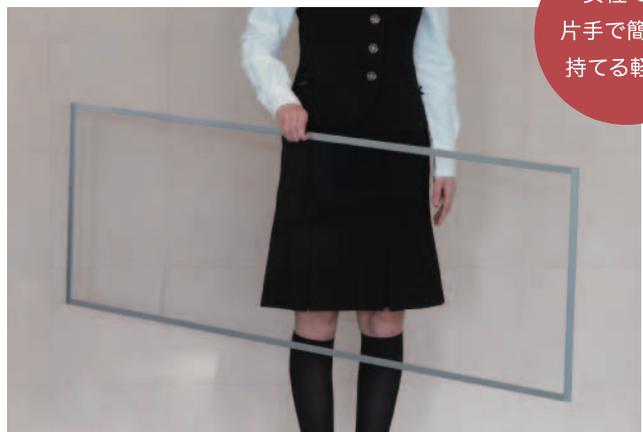

女性でも  
片手で簡単に  
持てる軽さ！

重量約2kgと従来のガラス製のものに比べても軽量性に優れています。

飛散防止フィルム加工で  
もしもの時も安全

取替性に優れ新築から  
改修工事まで対応

